




*Jeśli wykonałeś już poniższą procedurę, zresetuj robota, ustawiając czerwony przycisk z boku robota na „wyłącz” na co najmniej dziesięć minut.*

## INSTRUKCJA APLIKACJI XPOWER +

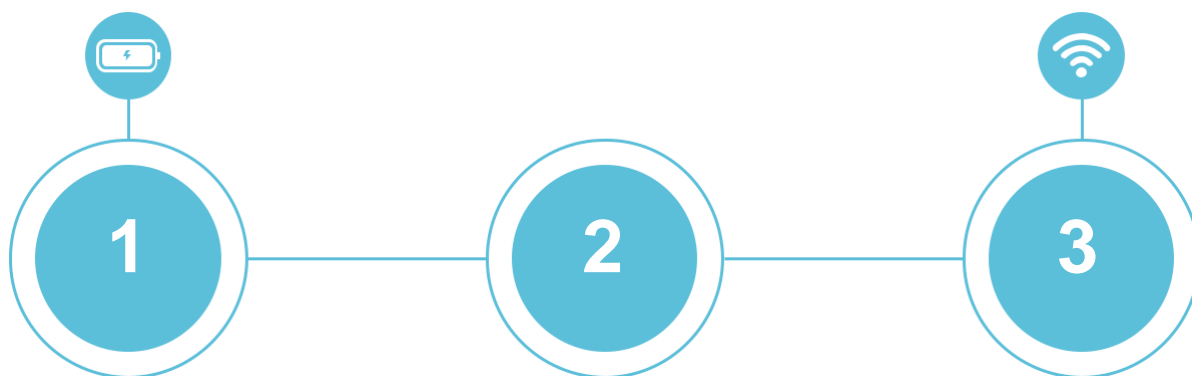

Upewnij się, że robot jest w pełni naładowany.

Usuń robota ze stacji dokującej (ładowarki).

Umieść robota blisko routera.



Rejestracja robota nie jest możliwa w aplikacji, podczas gdy fizycznie robot jest w ładowarce.

*Potrzebujesz pomocy?*





Pobierz aplikację na swojego robota.

*(Bluebot Robotics app for the XPOWER+)*



Upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci Wi-Fi.



Otwórz aplikację , zarejestruj się i wybierz „Europa” jako swój obszar



Uwaga : robot działa na częstotliwościach 2.4 oraz 5GHz.



Kliknij „+”, aby dodać robota.




Wybierz model robota (bluebotXP+)



Upewnij się, że czerwony przełącznik z boku robota On/Off jest ustawiony w pozycji On.

*Potrzebujesz pomocy ?*



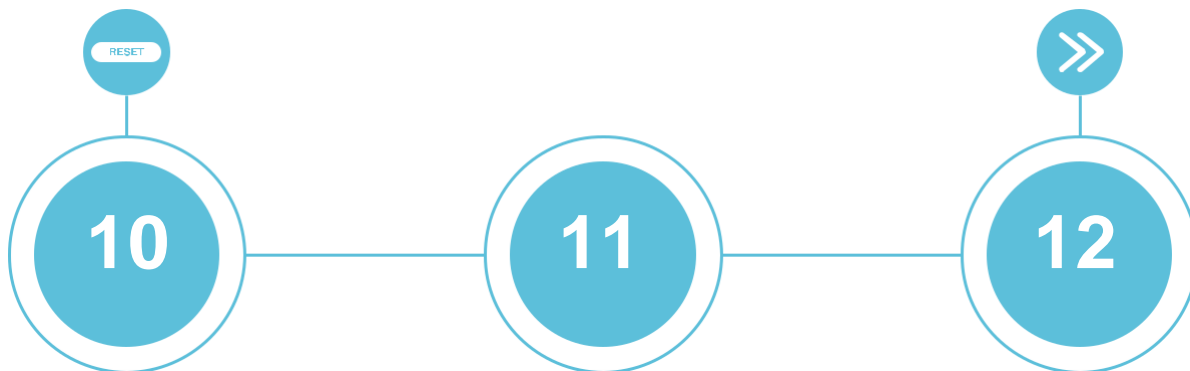


Poczekaj , aż robot się całkowicie uruchomi.

*(XPOWER+)*  
Naciśnij i przytrzymaj przycisk u góry , aż zacznie migać.

Przejdź do następnego kroku w aplikacji.



Użyj niebieskiego przycisku aby zresetować.

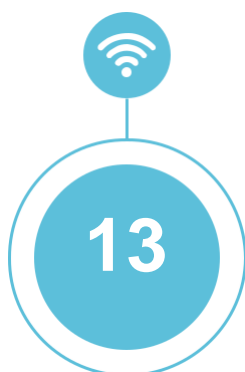


Wybierz Twoją sieć Wi-Fi



Robot działa na obu częstotliwościach : 2.4 & 5.0 GHz

*Potrzebujesz pomocy?*



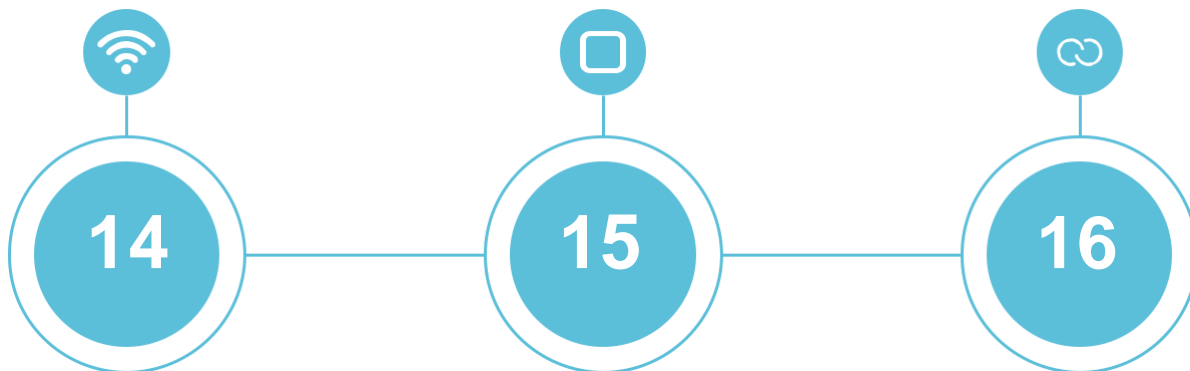

Wprowadź hasło do połączenia z siecią Wi-Fi .

Naciśnij przycisk 'home' na telefonie I przejdź do ustawień Wi-Fi .

Aplikacja teraz połączy się z robotem.

Wybierz sieć która zaczyna się od : *blaupunkt\_* , i powrót do aplikacji.



Trzymaj telefon blisko robota.



Dla telefonów z Androidem: nie używaj przycisku "Back" zamiast tego użyj przycisku "Home"



Jeśli instalacja zakończy się powodzeniem, robot będzie wyświetlany w aplikacji.

*Potrzebujesz pomocy ?*

